


Selbstglanzwachs

Reinigungsemulsion und Pflegemittel für geölte und gewachste Böden

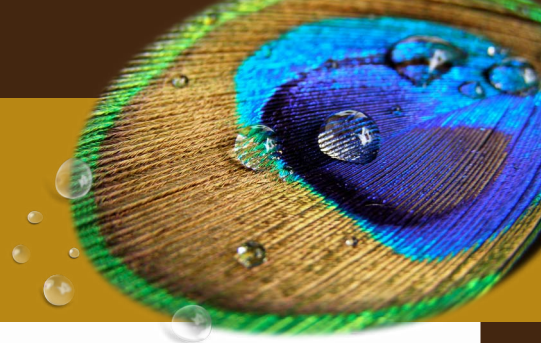

1. Produkteigenschaften

AGLAIA Selbstglanzwachs ist ein wasserverdünnter Reinigungszusatz für die laufende Fußbodenpflege im Innenbereich. Speziell für endgeölte und gewachste Parkettböden, Holzpflaster, Kork und Steinfliesen gemäß VOB DIN 18356 und 18367 geeignet. Auch anwendbar als Möbelpolitur zur Auffrischung stumpf gewordener Möbel.

1.1. Zusammensetzung

- Natürliche, emulgierte Hartwachs
- Ätherische Öle als Hilfsstoffe
- Wasser
- Lösemittel-, emissions- und VOC-arm
- Frei von Weichmachern, Mikrowachsen und Kunstharzen
- „Gläserne Rezeptur“: siehe AGLAIA Volldeklaration

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Übersicht

- Anwendung im Innenbereich
- Zugabe ins Wischwasser
- Reinigt und pflegt
- Schonend mild
- Hautneutraler pH-Wert
- Frei von elektrostatischer Aufladung
- Diffusionsfähig, trittfest und abriebbeständig
- Bildet keine Wachsüberstände

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter	Wert	Konformität
Dichte 20°C:	0,99 kg / L	
pH-Wert:	6–7	
Viskosität:	< 10 s	3-mm-Auslaufbecher ISO 2431
s _d -Wert (H ₂ O):	< 0,1 m	
Glanzgrad bei 85°C:	seidenglänzend bzw. mittlerer Glanz	DIN EN ISO 2813
Schichtdicke:	< 5 µm	
VOC-Anteil (unverdünnt):	max. 35 g / L	ChemVOCFarbV

1.2.3. Farbton

- Milchig, nach Trocknung transparent.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

- Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sowie frei von ausblühfähigen, verfärbenden und/oder haftungsstörenden Substanzen sein.

2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau


- Als Reinigungszusatz für die laufende Pflege von Parkett, Kork- und Steinböden ins Wischwasser geben.
- Als Möbelpolitur mit reichlich Wasser verdünnen. Nur auf bereits geölten bzw. gewachsen Oberflächen verwenden.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

- **Holzparkett, Holzpflaster, Dielenböden, unglasierte Cotto- und Steinfliesen, Massivholz, Holzwerkstoffe:**
Systemgerecht verlegte Kork-, Stein- und Parkettböden bevorzugt mit AGLAIA Holzhartöl und AGLAIA Flüssigwachs behandeln. Bei allen Parkett- und Holzpflasterarbeiten VOB DIN 18356 bzw. 18367 beachten. Verwendung von AGLAIA Selbstglanzwachs als Reinigungszusatz für die laufende Pflege intakter Böden. Bei der Grundreinigung bzw. Renovierung fettige und harzige Verunreinigungen mit AGLAIA Balsamlackverdünner entfernen. Wachsreste porentief mit AGLAIA Balsamlackverdünner entfernen. Wachsreste aus Reinigungsemulsionen mit klarem Wasser entfernen. Vergraute, abgenutzte und mürbe Hartharzlacke und Fußbodenöle je nach Bedarf abschleifen, bis die Fläche optisch homogen ist. Renovierung im System mit AGLAIA Holzhartöl und AGLAIA Flüssigwachs.

Selbstglanzwachs

Reinigungsemulsion und Pflegemittel für geölte und gewachste Böden

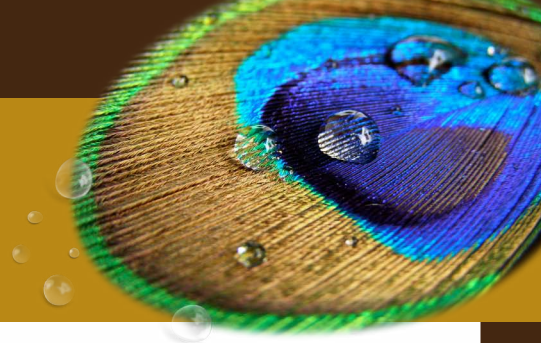

- **Ungeeignete Untergründe** sind der Witterung ausgesetzte, mechanisch oder durch Nässe stark beanspruchte Oberflächen, z. B. in Nasszellen sowie die Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude. Wegen Rutschgefahr Wachse nicht auf Treppen einsetzen.
- **Mangelhafte Untergründe** erfordern ein differenziertes Vorgehen, bemustern.

2.3.1. Reinigungs- und Pflegehinweise

AGLAIA Selbstglanzwachs dient als Reinigungszusatz zur laufenden Pflege von intakten, systemgerecht verlegten und endgeölten Fußböden im Wohn- und Objektbereich. Die AGLAIA Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden ist Vertragsbestandteil gemäß VOB DIN 18356 bzw. 18367. Um die Böden zu schonen, fixierte Fußmatten, Schmutzfänger oder Teppichläufer in stark frequentierten Bereichen auslegen.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prüfen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Grad der Verschmutzung und Abnutzung des jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung gewährleisten.

- Nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig abdecken und vor Spritzern schützen.
- Vor Gebrauch Gebinde kräftig durchschütteln.
- Für genügend qualifizierte Arbeitskräfte und reibungslosen Arbeitsablauf sorgen.
- Mindestverarbeitungstemperatur: +8°C.
- Frische Wachslagen schonend behandeln, Nässe und Schmutz vermeiden.
- Zur Trocknung für Lüftung (Stoßlüften) und Wärme (Raumtemperatur) sorgen.

2.4.2. Anwendung

- **Bei Verwendung als Reinigungszusatz** 1 Liter klares Wasser mit 1 Teelöffel AGLAIA Selbstglanzwachs versetzen. Fußboden fegen oder staubsaugen und anschließend unter Wachszusatz nur nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser aufnehmen, niemals eintrocknen lassen. Aggressive Scheuermittel, Dampfreiniger und Mikrofasern vermeiden. Bitte Hinweise in der AGLAIA Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden beachten. Die Pflegeanleitung ist dem Gebäudemanagement sowie dem Reinigungspersonal auszuhändigen.
- **Als Möbelpolitur** AGLAIA Selbstglanzwachs mit reichlich Wasser verdünnen und mit einem flusenfreien Lappen oder Ballentuch äußerst sparsam und dünn auftragen. Intensiv und gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung über Nacht schonend mit sauberem Ballentuch oder Polierhaube auf Seidenglanz polieren.

2.5. Hilfsprodukte

- AGLAIA Balsamlackverdünner: zur Untergrundreinigung und Wachsentfernung.
- AGLAIA Holzhartöl: Einkomponenten-Spezialöllack zur Fußbodenbehandlung.
- AGLAIA Flüssigwachs: maschinengängiges, trittfestes Naturwachs.

3. Verbrauch und Gebindegrößen

Verbrauch als Möbelpolitur ca. 0,03 L pro Arbeitsgang und m². Als Reinigungszusatz äußerst ergiebig.

Gebindegrößen: 0,25 L / 1 L / 3 L / 10 L

4. Reinigung

Geräte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit reichlich klarem Wasser reinigen.

5. Lagerung


Kühl und frostfrei im Originalgebinde dicht verschlossen mindestens 12 Monate haltbar. Anbruchgebinde luftdicht verschließen.

6. Sicherheitshinweise

- Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EU-Richtlinie.
- Allgemeine Grundregeln der Arbeitshygiene im sicheren Umgang mit Reinigungsmitteln beachten. Umgebung vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für Kinder und nicht Fachkundige unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzhandschuhe tragen.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen anwenden. Bei allen Schleifarbeiten Atemschutzgerät anlegen.
- Wegen Rutschgefahr nach dem Wachsauftrag in öffentlichen Gebäuden Warnhinweise anbringen und Wachse niemals auf Treppen einsetzen.
- Auch Naturprodukte sind nicht emissionsfrei oder allergieneutral und können gesundheitliche Beschwerden verursachen. Bitte die AGLAIA Volldeklaration sowie das Sicherheitsdatenblatt beachten. Bei Vorbelastung direkten Kontakt vermeiden. Für Lüftung und Wärme sorgen, Räume erst nach Durchtrocknung und Geruchsverflüchtigung beziehen.
- Entsorgung von Produktresten sowie restentleerter Gebinde gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Nicht ins Abwasser geben. Produktreste ebenso wie restentleerte Gebinde nach behördlichen Vorgaben entsorgen.
- Abfallschlüssel (EAK): 080112
- GISCODE: GE10

Selbstglanzwachs

Reinigungsemulsion und Pflegemittel für geölte und gewachste Böden

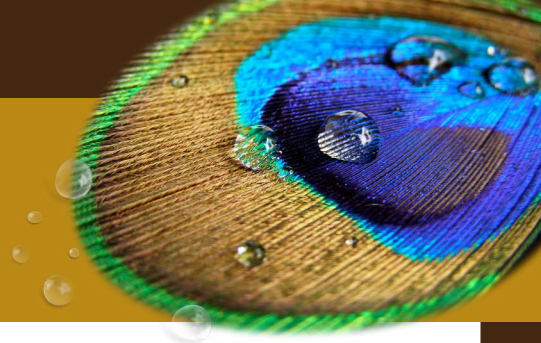

7. Erklärung

Mit diesen technischen Informationen beraten wir aufgrund unserer heutigen Erkenntnisse und Praxiserfahrung. Alle Hinweise sind unverbindlich und begründen keinen Rechtsanspruch. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode untergrundabhängig selbst zu überprüfen. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Fremdzusätze zum Abtönen, Verdünnen usw. sind unzulässig. Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt automatisch seine Gültigkeit. Verbindlich für die Einstufung laut Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenblättern in ihrer aktuellen Fassung.

Hauptsitz: Louis Gnatz GmbH
Ottostraße 13
84030 Landshut
www.farben-gnatz.de

Werk: Louis Gnatz GmbH
BEECK'sche Farbwerke
Gottlieb-Daimler-Straße 4
89150 Laichingen

Tel. +49 (0) 7333/9607 - 11
Fax +49 (0) 7333/9607 - 10
info@aglaia.de
www.aglaia.de